MONTERINGSMALLAR
SKYLTAR & BILDEKOR

Minsta frizon, rekommenderade storlekar och placeringsmått
för butiksskyltar och dekor på vanliga bilformat.

Bergs Elcykel Halmstad · Version 1.0 · 2026

Ritningar i skala 1:20 · Skalenliga SVG-mallar i bergs-elcykel-monteringsmallar.zip

bergselcykel.se · 035-13 30 00

FRIZON OCH MINSTA STORLEK

Frizonen (X) är versalhöjden på "B" i BERGS. Ingen text, kant, list, handtag eller annan logotyp får hamna innanför zonen.
Skyltar och fordon läses på håll – använd därför 1,5 X på allt som är bredare än 1 000 mm.

VARIANT	MIN TRYCK	MIN SKÄRM	FRIZON	ANVÄNDS TILL
Liggande	40 mm	120 px	1 X	Fasad, sida på bil, skyltfönster
Stående	28 mm	90 px	1 X	Flaggskylt, bakdörrar, rollup
Symbol	12 mm	48 px	0,5 X	Hjälm, ram, klistermärke, favicon



X = versalhöjd i ordmärket · frizon 1 X (1,5 X på skylt och fordon)

Skuren folie: minsta detaljbredd 1,5 mm.
Tryckt folie: matt laminat på fordon, CMYK enligt brand kit.
Lämna alltid SVG eller vektor-PDF – aldrig PNG eller JPG.

Storlekstrappa – skriv ut sidan i 100 %

Mät med linjal på utskriften och jämför mot din skylt eller dekal innan produktion.



40 mm – minsta liggande

28 mm – minsta stående

12 mm – minsta symbol

Under dessa mått tappar berget och cykeln sin läsbarhet – välj då nästa variant i trappan.

MALLAR – BUTIKSSKYLTAR

Ritningar i skala 1:20. Marginal = minst 8 % av kortsidan och aldrig mindre än frizonen. Logotypbredd 55–70 % av skyltens bredd.

Fasadskylt, huvud

Marginal 250 mm · logotyp 62 %




Skyltfönster, band

Marginal 40 mm · logotyp 55 %



A-skylt / gatupratare

Marginal 40 mm · logotyp 60 %




Flaggskylt

Marginal 60 mm · logotyp 62 %



Rollup

Marginal 100 mm · logotyp 60 %

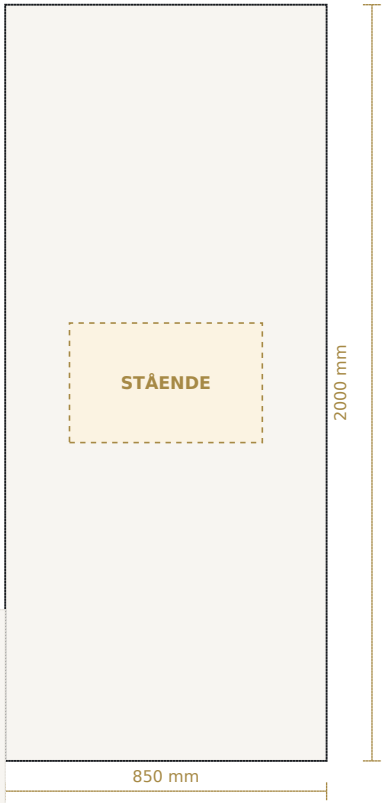

Marginalregel

- Marginal ≥ 8 % av skyltens kortsida, alltid ≥ frizon.
- Logotypbredd 55–70 % av skyltbredden (liggande).
- Utfall 10 mm på tryckt skylt, 25 mm på banderoll.
- Bokstavshöjd i mm ≈ läsavstånd i meter × 10.


Entrédekal, glas

Marginal 40 mm · logotyp 65 %



Öppettidsdekal

Marginal 25 mm · logotyp 60 %



Verkstadsskylt, inne


Marginal 60 mm · logotyp 60 %



MALLAR – PERSONBIL (SIDA)


Skala 1:40. Måtten avser plan, dekalvänlig yta mellan hjulhus, lister och handtag. Underkant mäts från mark.

Halvkombi (t.ex. VW Golf, Renault Zoe)

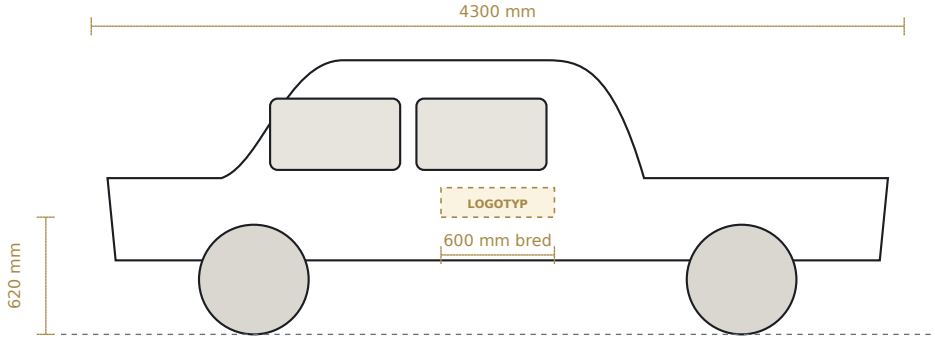


Plan dekalyta ca 1500 × 420 mm · logotyp centrerad på fram- och bakdörr

Kombi (t.ex. Volvo V60, Passat SW)

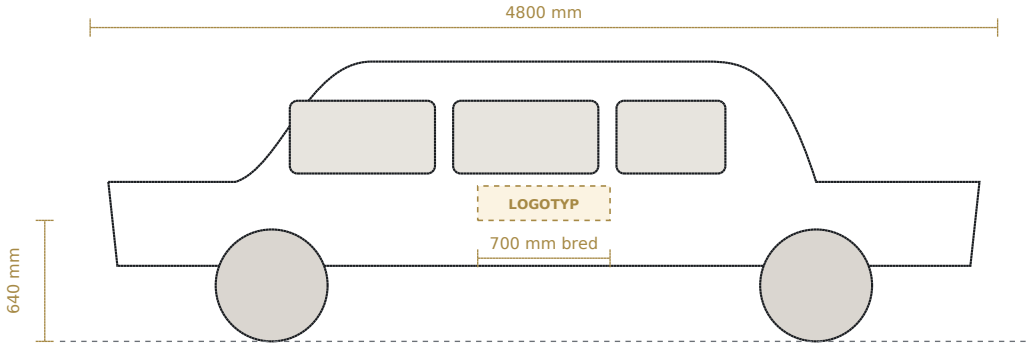


Plan dekalyta ca 1800 × 450 mm · undvik dörrhandtag – lägg logotypen under listen

SUV / crossover (t.ex. Volvo XC60)

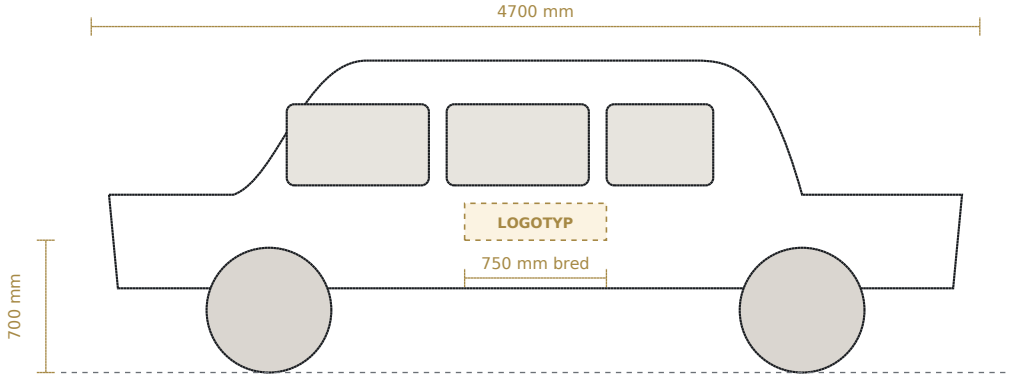

Plan dekalyta ca 1700 × 520 mm · högre underkant ger bättre läsbarhet

Cykelsläp / kärra

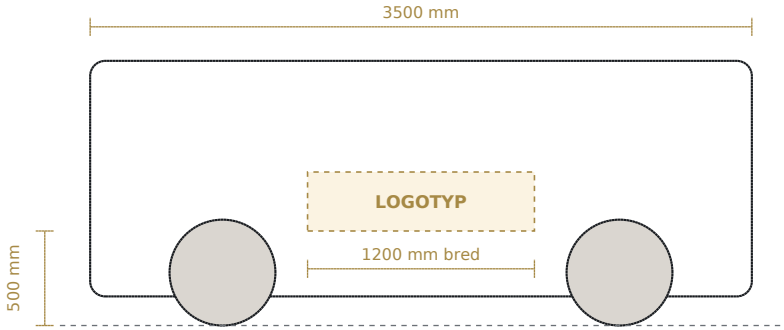


Plan dekalyta ca 1900 × 800 mm · vit variant på mörk plåt, dubbelsidigt

MALLAR – SKÅPBIL (SIDA)


Skala 1:40. Placera logotypen i ögonhöjd, ca 1 000–1 200 mm över mark, och håll 1,5 X frizon mot skjutdörrens spår och list.

Liten skåpbil (VW Caddy Maxi, Citroën Berlingo)

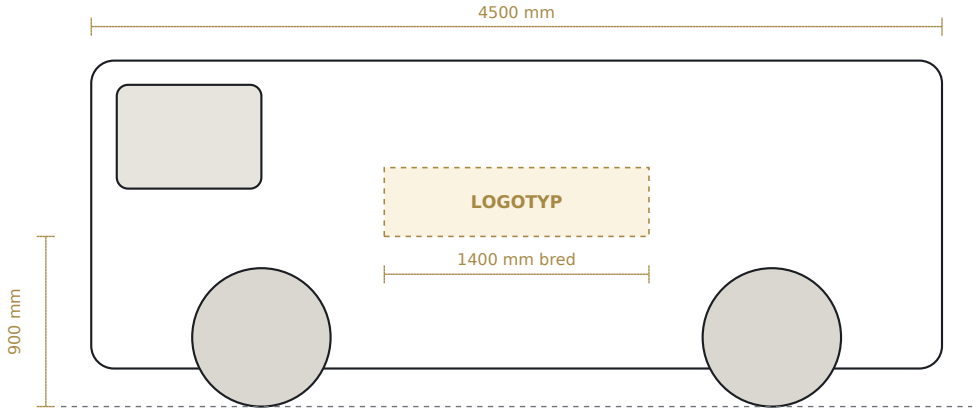


Plan dekalyta ca 1700 × 700 mm · skjutdörrens spår räknas som kant – håll frizon

Mellanstor skåpbil (VW Transporter, Transit Custom)

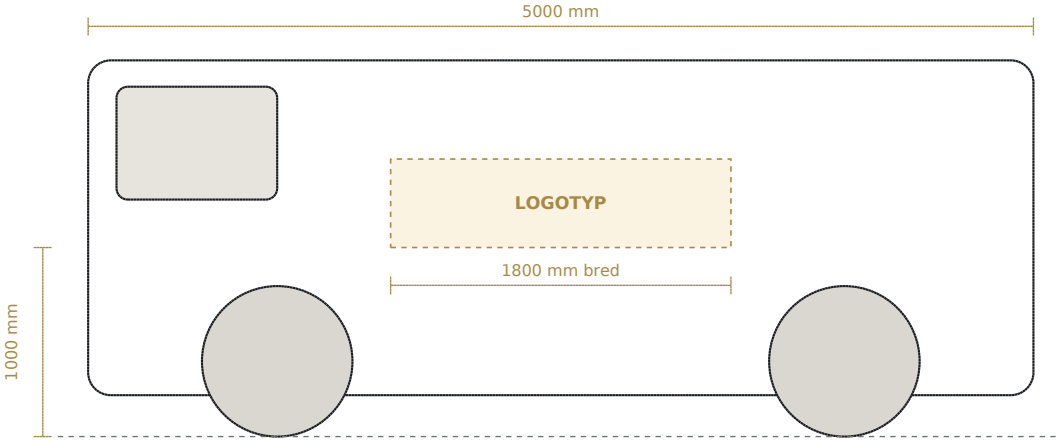

Plan dekalyta ca 2100 × 900 mm · logotyp + webbadress under, telefonnummer bak

Stor skåpbil (Sprinter L2H2, Ducato)

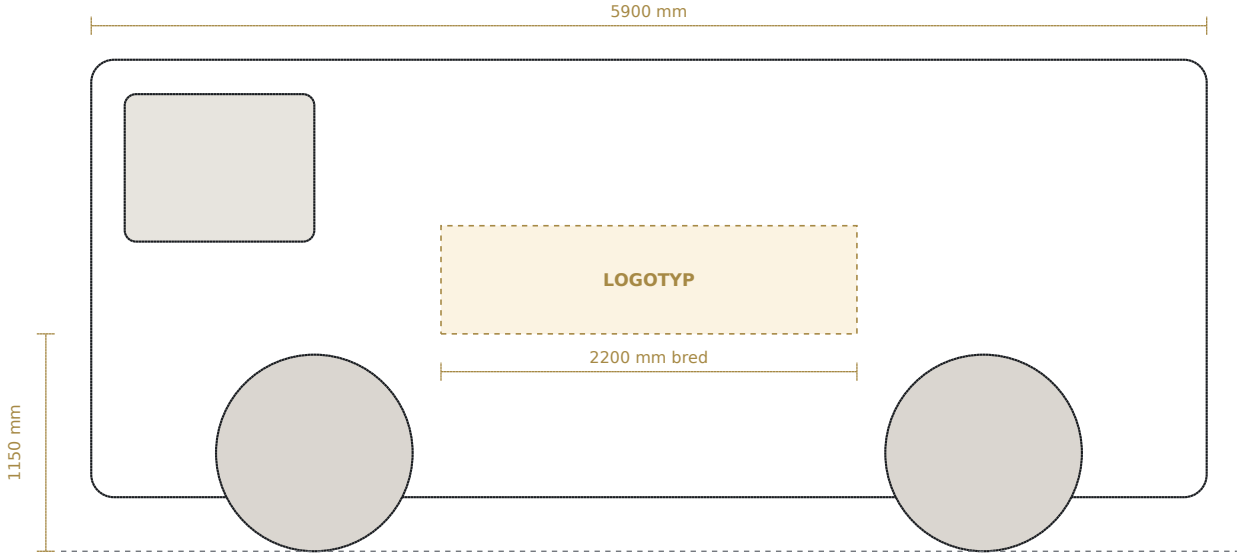

Plan dekalyta ca 2900 × 1300 mm · max 2 200 mm – bredare tappar skärpa vid montering


Tumregler för fordon

- Logotypbredd 45–60 % av den plana ytans bredd.
- Frizon 1,5 X mot lister, fogar, handtag och tanklucka.
- Underkant 900–1 200 mm över mark = ögonhöjd i trafik.
- Webbadress i versaler, minst 80 mm hög på skåpbil.
- Telefonnummer bara på bakparti – läses vid stillastående.
- Mät alltid på plats innan produktion; karossmått varierar mellan årsmodeller och utrustningsnivåer.


MALLAR – BAKPARTI OCH DETALJER

Skala 1:20. Bakpartiet läses stillastående i trafik – stående logotyp plus kontaktuppgifter i en och samma block.


Skåpbil, bakdörrar

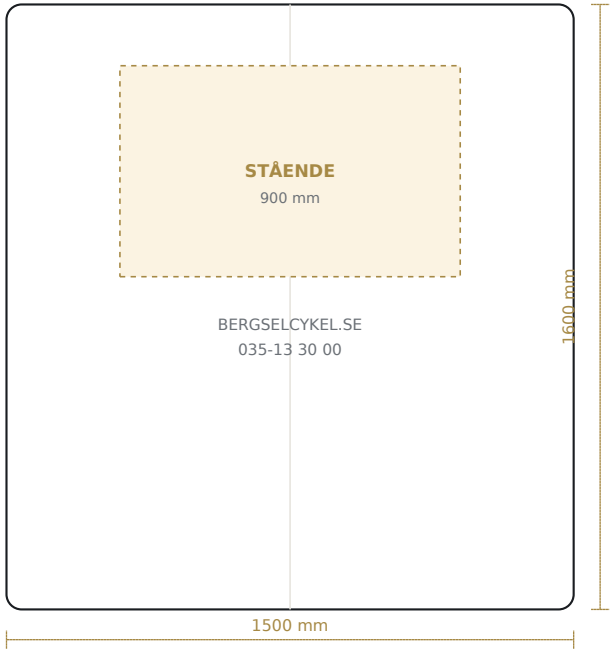


Personbil, baklucka

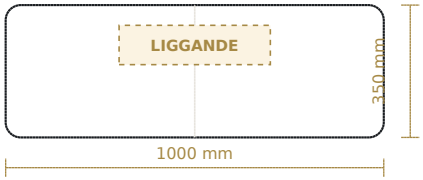

Bakruta, kombi

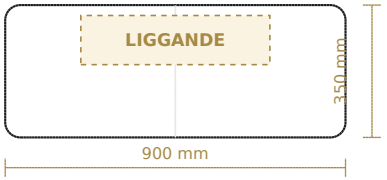

Sidoruta, bakre

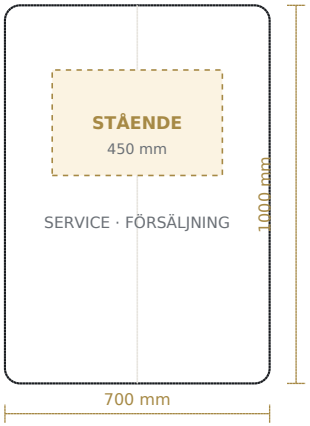

YTA	LOGOTYPBREDD	VARIANT	FRIZON	UNDERKANT	KOMMENTAR
Skåpbil, sida	1 400–2 200 mm	Liggande	1,5 X	900–1 200 mm	Störst yta – prioritera logotyp + webbadress
Skåpbil, bakdörrar	900 mm	Stående	1,5 X	1 000 mm	Telefon och webb under logotypen
Personbil, framdörr	600–750 mm	Liggande	1 X	620–700 mm	Centrera i dörrens plana yta
Personbil, baklucka	400 mm	Liggande	1 X	—	Undvik lister, handtag och kamera
Bakruta	500 mm	Liggande	1 X	—	Vit skuren folie, ej över torkarens svep
Cykelsläp	1 200 mm	Liggande	1,5 X	500 mm	Vit variant på mörk plåt, båda sidor
Hjälm / ram	60 mm	Symbol	0,5 X	—	Skuren folie utan bakgrund

CHECKLISTA OCH FILLEVERANS

06

Före beställning

1. Mät den plana ytan på plats – bredd, höjd och avstånd till lister och handtag.
2. Räkna ut logotypbredden: 45–60 % av ytans bredd på fordon, 55–70 % på skylt.
3. Kontrollera frizonen: 1 X på små ytor, 1,5 X på allt bredare än 1 000 mm.
4. Kontrollera minsta storlek: liggande 40 mm, stående 28 mm, symbol 12 mm.
5. Välj variant: mörk logotyp på ljus botten, vit logotyp på antracit, foto eller mörk plåt.
6. Ange färdigt monteringsmått i mm till leverantören – skala aldrig upp i efterhand.

Filleverans till leverantör

· SVG eller vektor-PDF, texten konverterad till banor.
· Skuren folie: guld PMS 872 C och antracit nära PMS 433 C, ingen tryckt bakgrund.
· Tryckt folie: CMYK 30/40/85/10 (guld) och 75/65/60/70 (antracit), matt laminat på fordon.
· Utfall 10 mm på tryckta skyltar, 25 mm på banderoll och beachflagga.
· Minsta detaljbredd 1,5 mm vid skärdekor.

Mallar i paketet

Skalenliga SVG-mallar i 1:1 mm som du öppnar i Illustrator, Inkscape eller skickar direkt till folieleverantören:

· skylt-fasad-3000x900.svg
· skylt-flagga-600x600.svg
· skylt-fonsterband-2400x400.svg
· bil-personbil-sida-1500x420.svg
· bil-kombi-sida-1800x450.svg
· bil-suv-sida-1700x520.svg
· bil-skapbil-liten-sida-1700x700.svg
· bil-skapbil-mellan-sida-2100x900.svg
· bil-skapbil-stor-sida-2900x1300.svg
· bil-bakdorrar-1500x1600.svg
· bil-baklucka-1000x350.svg
· slap-1900x800.svg

Varje mall innehåller ytans yttermått, frizon, placeringsruta för logotypen och måttsatt underkant.